



ANA

ANA-R

pH-höjande, avsyrningsfilter

Automatiskt

Aqua Expert AB's filter ANA-R/ANA höjer pH-värdet och avlägsnar aggressiv kolsyra i surt vatten ($\text{pH} < 7,0$) med hjälp av en pH-höjande filtermassa.

Filtret

- ~ med garanterat resultat
- ~ med automatisk returpolning
- ~ med svensktillverkat rostfritt filterkärn(ANA-R)
- ~ är CE-märkt




AQUA EXPERT

Aqua Expert AB, Mårdvägen 7, 352 45 Växjö
 Tel: 0470-700 600, Fax: 0470-700 610
 E-mail: info@aquexpert.se
 Hemsida: www.aquexpert.se

Hur ANA-R/ANA fungerar.

Avsyrningsfilter ANA-R/ANA innehåller ett pH-höjande filtermaterial som neutraliserar den aggressiva kolsyran samtidigt som pH-värdet höjs. För att avlägsna eventuella partiklar som fastnat i filterbädden och för att undvika att filtermaterialet stelnar, backspolas filtret automatiskt med jämna mellanrum. Till detta filter krävs elanslutning och avlopp.

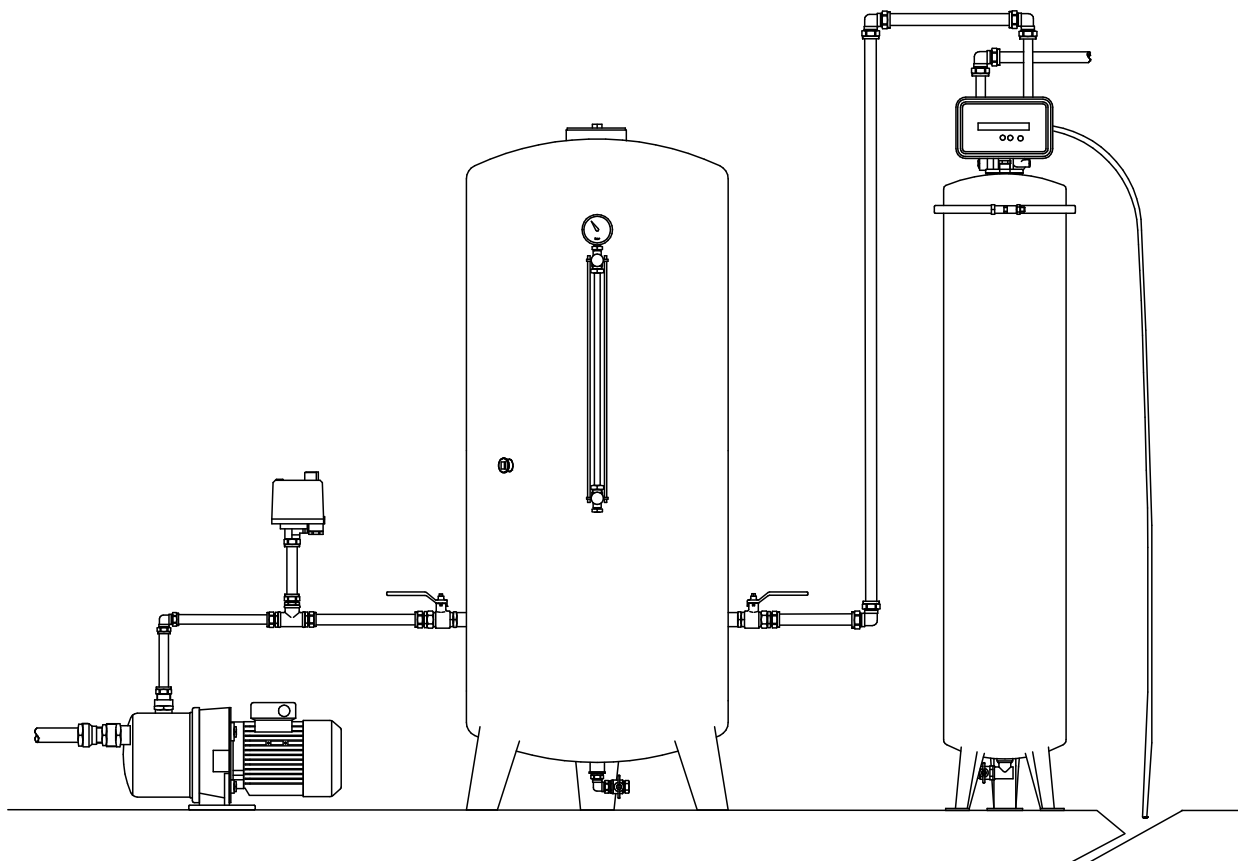

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning mm	Material	Spolvattenbehov lit/min
ANA 10-R	1480	254	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 20
ANA 20-R	1760	318	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 30
ANA 30-R	1560	405	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60
ANA 40-R	2050	405	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60
ANA 10	1590	257	R25	Glasfiber	≈ 20
ANA 20	1590	334	R25	Glasfiber	≈ 30
ANA 30	1870	364	R25	Glasfiber	≈ 60
ANA 40	1890	401	R25	Glasfiber	≈ 60

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles