

Göingefilter Kombi 40, 50, 75, 125, 175



Nu med stor påfyllningspropp för att underlätta vid service och underhåll!



Automatiksats till Kombi (tillbehör)

Järn, mangan- och kombinationsfilter

Manuellt eller automatiskt

Göingefilter Kombi är ett kombinationsfilter som åtgärdar problem som järn, mangan, lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Filtret

- ~ med garanterat resultat
- ~ med naturlig rening
- ~ utan kemikalier
- ~ ger flerfiltrerat vatten
- ~ är servicevänligt
- ~ är svensktillverkat
- ~ kopplas *före* hydroforen/hydropressen
- ~ med rostfritt filterkärl
- ~ som enkelt kan kompletteras med automatik för backspolningen
- ~ är CE-märkt
- ~ med stor påfyllningspropp



AQUA EXPERT

Mårdvägen 7 | 352 45 Växjö | Tel 0470-700 600 | Fax 0470-700 610
info@aquexpert.se | www.aquexpert.se

Fyra enkla steg till ett garanterat rent vatten.

Steg 1)

Vad behövs för att ditt filtersystem ska jobba optimalt.

Titta igenom den offert som du fått. Där står en kravspecifikation på några enkla rader. De är inte många men viktiga.

Vår återförsäljare hjälper självklart till att ta fram den information som behövs för din anläggning.

Steg 2)

Du har kanske fått förslag på fler filter i offerten. Ditt vatten kan ha en kombination av problem som ska hanteras av systemet och det är viktigt att följa vår rekommendation så att alla garantier gäller till fullo.

Steg 3)

Vi lagerhåller de mesta av vårt utbud och kan leverera till er dagen efter. Prata med vår återförsäljare och kom överens om en dag för installation.

Steg 4)

Efter filteranläggning har installerats och varit i drift i 3 månader rekommenderas en kontrollanalys. Den kostar 150kr.

Vi ser självklart fram emot din beställning och att du är nöjd med den information du fått. Har du ytterligare frågor är det bara att ringa. Vi hörns inom kort.

Med vänlig hälsning

Vi på Aqua Expert



Mer information finns på vår hemsida!
www.aquaexpert.se

Vår produktion - din fördel.

Aqua Expert AB är ett unikt företag på många avgörande punkter – vi har bland annat egen tillverkning av rostfria filterkärn och hydroforer.

Det som gör vår egen tillverkning unik är åtminstone fyra fördelar:

Produkterna har spaltfria svetsar, stumfog, vilket gör att korrosionsangrepp inte får fäste någonstans och därmed undviks.

Vi dopp-betar även kärnen vilket innebär att hela kärnen, både in och utsida, tvättas i syrabad för att få bort oxider efter svetsningen. Denna process återställer det rostfria materialet och ger en fin yta.

Våra topp- och bottendysor är gängade så att de enkelt kan tas bort om de behöver rengöras.

Vår tilltro till vårt rostfria material – i kombination med fackkunskaper och konstruktionsteknik gör att vi inte tvekar inför att lämna hela 20 års materialförsäkring.



Doppbetning innebär att produkten sänks ned i ett kar med betvätska. Betvätskan avlägsnar det glödskalet som bildats när godset svetsats och lämnar då ytan ren så att det passiva skikt som gör att materialet är rostfritt kan återskapas. På så sätt blir rostfritt material rostfritt igen.



Göingefiltret Kombi är ett kombinationsfilter som reducerar Järn(Fe), Mangan(Mn), Svavelväte samt korrigerar pH-värdet.

Järn(Fe), Mangan(Mn), Svavelväte samt pH-värdet visar sig genom att vattnet blir brunfärgat, luktar och smakar samt har ledningsangripande egenskaper. Vid långvarig användning av ett järnhaltigt vatten belägger järnoxiden insidan av rörsystemet som slutligen slammar igen. Ett lågt pH-värde är en indikation av att vattnet är ledningsangripande och fräter på ledningssystemet.


Göingefiltret Kombi är vår bäst säljande produkt och filtret kräver ytterst lite i underhåll och installation. Filtret är tillverkat i rostfritt material vilket är åldersbeständigt. Det är försett med ett påfyllningslock på överdelen av filtret för enkel påfyllnad av det kalk som du två gånger om året kontrollerar och fyller på vid behov.

Det naturliga valet. Filtret jobbar med naturlig rening. Det innebär att inga miljöfarliga kemikalier används i reningen av ditt vatten. Filtret tillsätter istället luft för att oxidera järn och mangan (luften har du fri tillgång till). Filtret kommer i både manuellt och automatiskt utförande för backspolning vilket står specificerat på din offert.

Göingefilter Kombi 40, 50, 75, 125, 175

Hur Göingefilter Kombi fungerar.

Filtret kopplas mellan pumpen och hydroforen vilket innebär att man har rent och filterat vatten i hydroforen. Vid varje pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet finfördelas i den luftficka som byggs upp och luftens syre gör att järnet och manganet oxiderar och fälls ut. Vattnet passerar sedan en kalkbädd där pH-värdet och den aggressiva kolsyran åtgärdas, samt en sandbädd där det oxiderade järnet och manganet fastnar. Vattnet fortsätter in i hydroforen. Ovanstående process upprepas kontinuerligt med hjälp av filtrets cirkulationspump, vattnet blir flerfilterat. Filterbädden hålls ren med returspolningar som skall göras med vissa intervall, dock minst en gång per vecka. Filtret bör kopplas till en hydrofortank men i vissa fall går det med en hydropress. Till dessa filter krävs en golvbrunn i närheten för backspolning och tömning av syrepelaren (fritt fall).

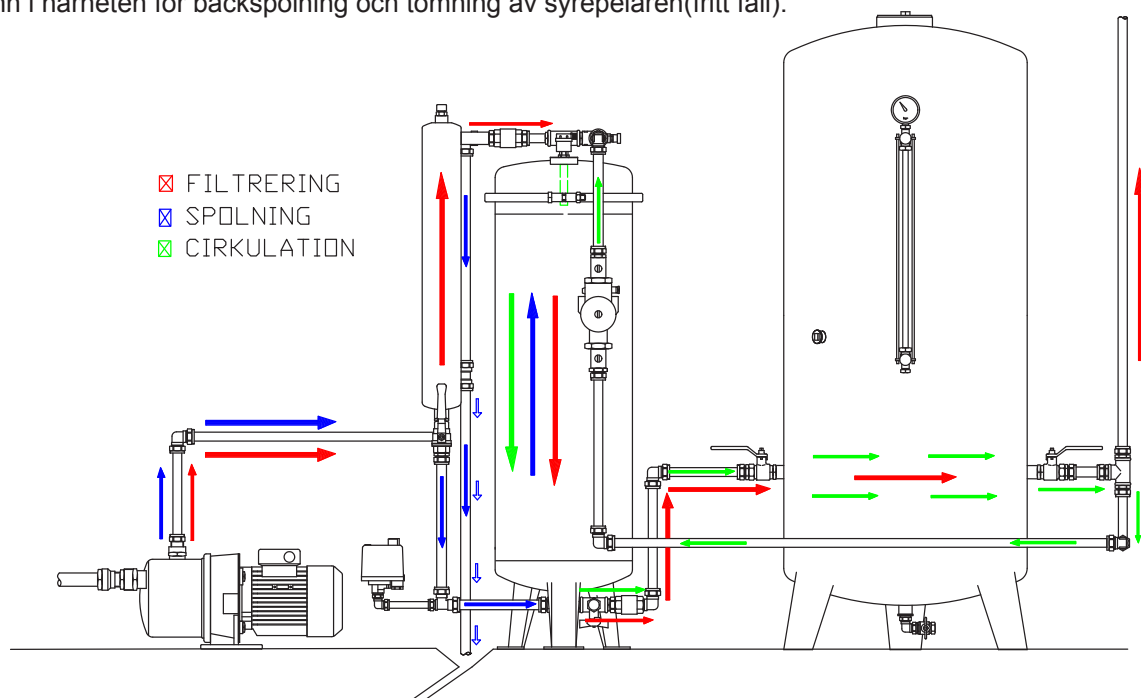

Typ	Höjd mm	Monteringsyta mm	Röranslutning mm	Material	Spolvattenbehov lit/min
Kombi 40	1430	500 x 500	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 25
Kombi 50	1250	520 x 500	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 40
Kombi 75	1690	520 x 500	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 40
Kombi 125	1510	600 x 600	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60
Kombi 175	2020	600 x 600	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60

Max arbetstryck: 6 bar. 230 V jordat.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Enkel påfyllning av filtermassa.

Vi kan nu leverera lock med det sedan länge efterfrågade större påfyllningshålet. Hålet är så stort att det är lätt att se filtermassan när proppen är borttagen genom att lysa med en ficklampa ner i kärlet. Det går enkelt att använda en våtdammsugare för att suga upp ytlagret av gammal filtermassa innan påfyllning.

Proppen tätar självklart med en o-ring.

