



Järn, mangan och kombinationsfilter

Automatiskt



Göingefilter Kombi AUL är ett kombinationsfilter som åtgärdar järn, mangan, lågt pH-värde, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Filtret

- ~ med garanterat resultat
- ~ med naturlig rening
- ~ utan kemikalier
- ~ ger flerfiltrerat vatten
- ~ är servicevänligt
- ~ är svensktillverkat
- ~ kopplas *före* lågreservoaren
- ~ med rostfritt filterkärn
- ~ är CE-märkt



AQUA EXPERT

"Välbehövande baserad på omtanke!"


Aqua Expert AB, Mårdvägen 7, 352 45 Växjö
 Tel: 0470-700 600, Fax: 0470-700 610
 E-mail: info@aquexpert.se
 Websida: www.aquexpert.se

Göingefilter Kombi 175 AUL

Hur Göingefilter Kombi AUL fungerar.

Filtret kopplas mellan pumpen och lågreservoaren vilket innebär att man har rent och filtrerat vatten i lågreservoaren. Vid varje pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet finfördelas i den luftficka som byggts upp och luftens syre gör att järnet och manganet oxiderar och fälls ut. Vattnet passerar sedan en kalkbädd där pH-värdet och den aggressiva kolsyran åtgärdas, samt en sandbädd där det oxiderade järnet och manganet fastnar. Vattnet fortsätter in i lågreservoaren. Ovanstående process upprepas kontinuerligt med hjälp av cirkulation mellan renavattenhydrofor och filter, vattnet blir flerfiltrerat. Filterbädden hålls ren med returpolningar som skall göras med vissa intervall, dock minst en gång per vecka.

Till dessa filter krävs ett avlopp.

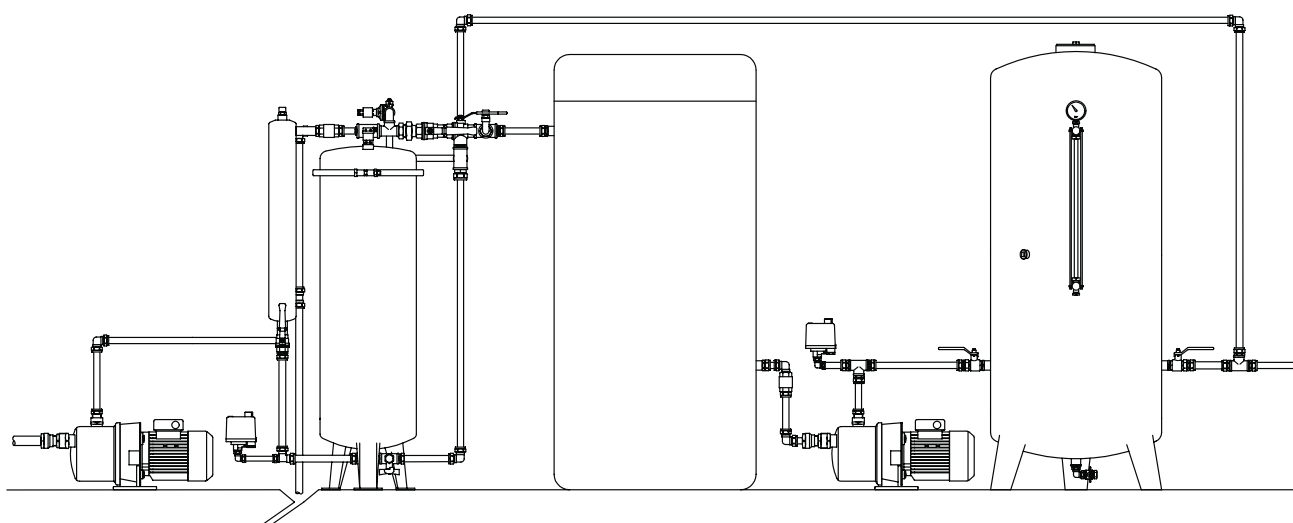

Typ	Höjd mm	Monteringsyta mm	Röranslutning mm	Material	Spolvattenbehov lit/min
Kombi 175 AUL	2020	600 x 600	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60
Max arbetstryck: 6 bar. 230 V jordat.					

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles