



M40, M60, M80, M100



Maxi-Humus

Humusfilter Helautomatiska

Aqua Expert AB's humusfilter tar effektivt bort för höga halter av COD genom en jonbytarmassa.

Filtret

- ~ med garanterat resultat
- ~ med automatisk returspolning
- ~ med förbigångsventil (gäller Maxi, M40, M60)
- ~ är CE-märkt




AQUA EXPERT

"Välbehövande baserad på omtanke!"


Aqua Expert AB, Mårdvägen 7, 352 45 Växjö
Tel: 0470-700 600, Fax: 0470-700 610
E-mail: info@aquexpert.se
Hemsida: www.aquexpert.se

Hur Humusfiltret fungerar.

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vattnet lukt, smak och färg. För att få bort COD-halten passerar vattnet en filterbädd med jonbytarmassa. Filterbädden tar till sig det organiska materialet och ut kommer ett klart och friskt vatten. Filterbädden regenereras med en saltlösning så salttabletter fylls på efterhand. Till dessa filter krävs ett avlopp.

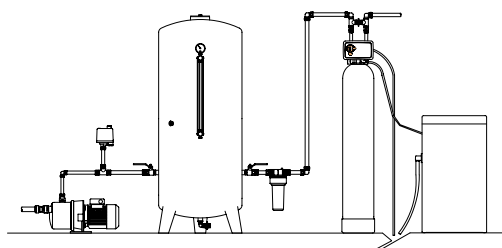

M40, M60, M80, M100

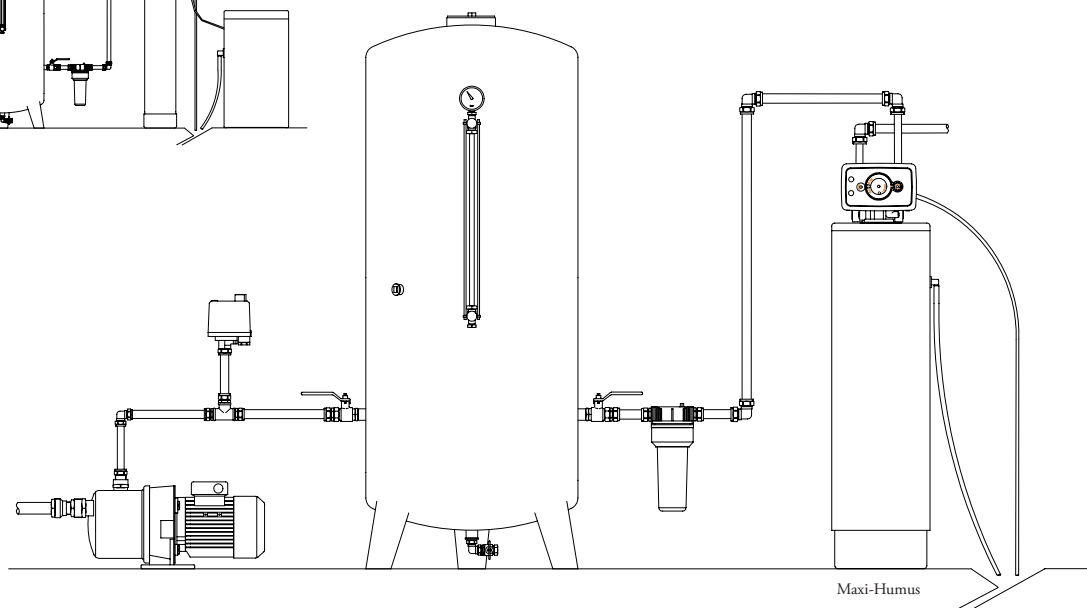

Typ	Höjd mm	Mått b x d mm	Diameter filtertank mm	Diameter salttank mm	Höjd salttank mm	Röranslutning mm	Kapacitet lit/min
Maxi	1150	340 x 500	-	-	-	R25	≈ 30
M40	1300	-	260	460	630	R25	≈ 40
M60	1420	-	315	460	630	R25	≈ 40
M80	1590	-	335	460	800	R25	≈ 80
M100	1850	-	360	555	800	R25	≈ 100

Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40° C. 230 V jordat.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles